


SHC 720-121

BUTYL RUBBER SHEET 12

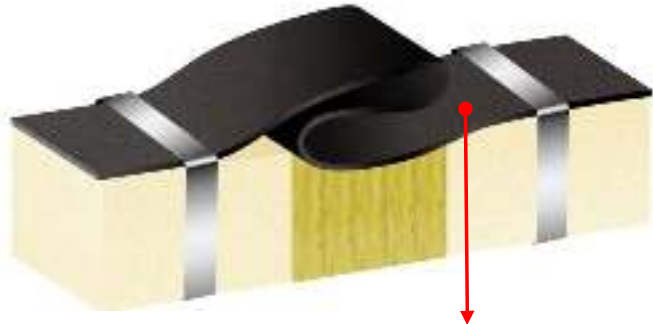

SHC 720-121

주요 특징 및 용도

- ◇ 저온 및 초저온 단열재의 조인트 부분에 수축, 팽창을 대비한 증기 차단 마감재
- ◇ LNG와 석유화학 설비

SHC 720-121 는 부틸고무 컴파운드로 조성된 증기차단 시트이다.

색상
Black

비중
1.35~1.40 g/cm³

규격
두께: 1.2mm ±5%
폭: 요청 사양
길이: 20meter

고형분 함량
100%

사용온도
(코팅된 표면 온도)
- 40 ~ 120℃

투습도 (ASTM E 96)
＜ 0.1 metric perms

신장율 (ASTM D412)
≥ 150%

인장강도 (ASTM D412)
≥ 5.0Mpa

유의사항

0℃ ~ 40℃에서 보관하고 시공한다.

석면, 납, 수은 또는 수은 화합물을 포함하지 않는다.

BUTYL RUBBER SHEET 12 은 인장강도 및 신장율이 탁월하다. 높은 유연성을 가지고 있어, LNG 및 석유화학 설비에 유연성을 필요로 하는 곳이면 유용하게 사용할 수 있다.

BUTYL RUBBER SHEET 12 은 오일, 온도 변화 및 마찰, 화학물질 그리고 화재에 아주 뛰어난 내성을 가지고 있어서 보통 가스켓이나 패킹 그리고 지붕 마감용으로도 사용된다.