


SHC 750-050

ALUFILM 50

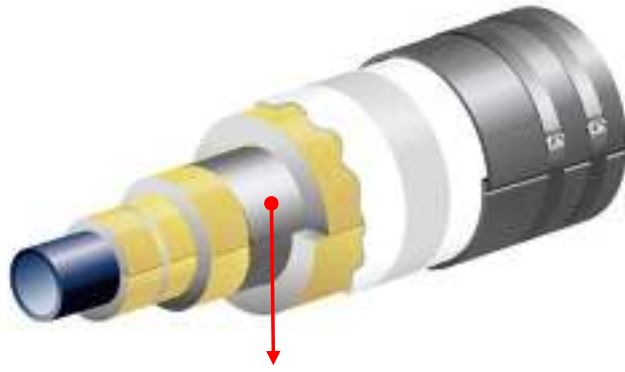

SHC 750-050

주요 특징 및 용도

- ◇ 2차 증기 차단제
- ◇ 증기와 자외선에 강한 내성
- ◇ 질기고 유연하여 시공이 간편
- ◇ 저온 및 초저온 단열 시스템
- ◇ 상업용 빌딩, 공조시설

SHC 750-050 은 알루미늄 호일에 양면으로 폴리에스터 필름이 코팅된 증기차단 시트이다.

색상
Bright Aluminum

구성
12 μ m PET+25 μ m AL Foil+12 μ m PET

비중
2.38 g/cm³

규격
두께: 50 micron $\pm$ 5%
폭: 1meter
길이: 200meter
(200m Roll)

사용온도
- 70 ~ 150°C

투습도 ((ASTM E 96)
< 0.001perms

인장강도 (ASTM D882)
 $\geq$ 100 MPa

항목강도
70 N/cm

인열저항
400 g/mm

ALUFILM 50 은 오버랩 실링할 때, SHC 107-75 LAP ADHESIVE 를 사용하면 우수한 접착 효과를 가져올 수 있다.

유의사항
0°C ~ 40°C에서 보관하고 시공한다.
석면, 납, 수은 또는 수은 화합물을 포함하지 않는다.
깨끗하고 건조한 표면에 시공한다.