


SHC 760-050

ALUFILM TAPE 50

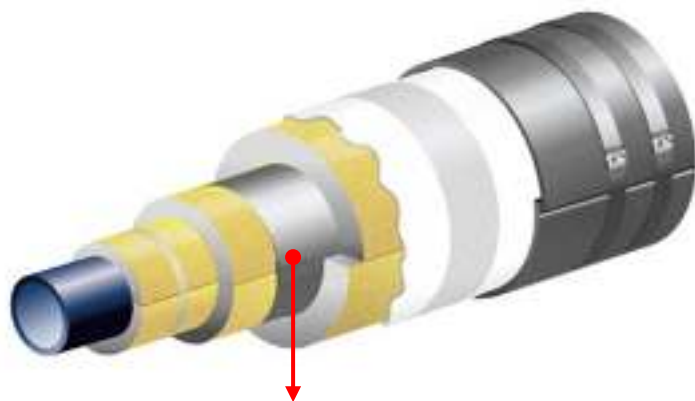

SHC 760-050

주요 특징 및 용도

- ◇ 자착 접착 기능이 있는 증기 차단 테이프
- ◇ BUSEAL WRAP 혹은 ALUFILM 제품의 오버랩 부분 실링
- ◇ 질기고 유연하여 시공이 간편
- ◇ 저온 및 초저온 단열 시스템

SHC 760-050 은 알루미늄 호일에 양면으로 폴리에스터 필름이 코팅된 증기차단 시트의 마감 처리용 테이프로 이형지를 벗겨내면 바로 접착이 가능한 제품이다.

색상
Bright Aluminum

구성
12 μ m PET+25 μ m AL Foil+12 μ m PET
35 μ m pressure sensitive adhesive + release paper liner

비중
2.38 g/cm³

규격
두께: 0.085mm $\pm$ 5%
폭: 요청 사양
길이: 50meter

사용온도
- 60 ~ 120 $^{\circ}$ C

투습도 (ASTM E 96)
< 0.001perms

인장강도 (ASTM D882)
 $\geq$ 100 MPa

항복강도
70 N/cm

인열저항
400 g/mm

파괴강도 (ASTM D3759)
54.8 N/cm

---접착 레이어(층)-----

접착력 (ASTM D 3330)
6.53 N/cm

접착강도 시간 (ASTM D 3654)
440 minutes

인장 강도 (ASTM D 3759)
81 N (tape width 25mm)=32.4N/cm

유의사항
0 $^{\circ}$ C ~ 40 $^{\circ}$ C에서 보관하고 시공한다.
석면, 납, 수은 또는 수은 화합물을 포함하지 않는다.
깨끗하고 건조한 표면에 시공한다.