


SHC 760-100

ALUFILM TAPE 100

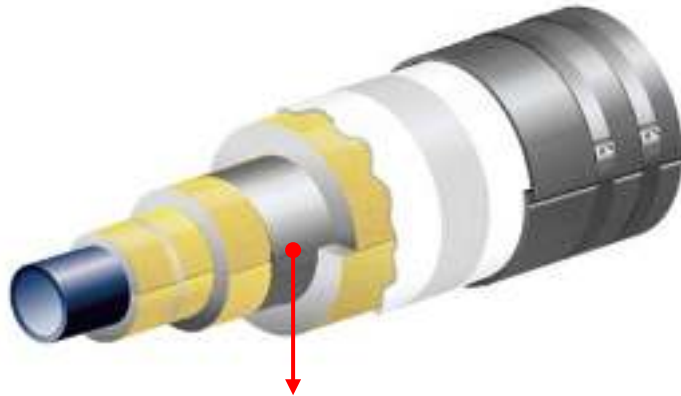

SHC 760-100

주요 특징 및 용도

- ◇ 자착 접착 기능이 있는 증기 차단 테이프
- ◇ ALUFILM과 BUSEAL WRAP제품의 오버랩부분 조인트 실링
- ◇ 질기고 유연하여 시공이 간편
- ◇ 저온 및 초저온 단열 시스템

SHC 760-100 은 알루미늄 호일에 양면으로 폴리에스터 필름이 코팅된 증기차단 시트의 마감 처리용 테이프로 이형지를 벗겨내면 바로 접착이 가능한 제품이다.

색상

Bright Aluminum

구성

25 μ m PET+50 μ m AL Foil+25 μ m PET
35 μ m pressure sensitive adhesive + release paper liner

비중

2.42 g/cm³

규격

두께: 0.135mm $\pm$ 5%
폭: 요청 사양
길이: 50meter

사용온도

- 60°C ~ 120°C

투습도 (ASTM E 96)

< 0.001perms

인장강도 (ASTM D882)

$\geq$ 100 MPa

항복강도

70 N/cm

인열저항

400 g/mm

파괴강도 (ASTM D3759)

54.8 N/cm

---접착 레이어(층)-----

접착력 (ASTM D 3330)

6.53 N/cm

접착강도 시간 (ASTM D 3654)

440 minutes

인장 강도 (ASTM D 3759)

81 N (tape width 25mm)=32.4N/cm

유의사항

0°C ~ 40°C에서 보관하고 시공한다.

석면, 납, 수은 또는 수은 화합물을 포함하지 않는다.

깨끗하고 건조한 표면에 시공한다.